

Перевод вызова

Перевод с уведомлением:

1. Нажмите клавишу  или XFER прогр. клавишу во время активного разговора, и он будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй телефонный номер.
3. После ответа нажмите клавишу  или XFER прогр. клавишу для завершения операции.

Слепой перевод:

1. Нажмите клавишу  или XFER прогр. клавишу во время активного разговора, и он будет поставлен на удержание.
2. Введите второй номер и нажмите клавишу  или XFER программную клавишу.

Переадресация

1. Нажмите Меню > Функции > Переадресация вызова.
2. Выберите линию, тип переадресации, введите номер куда и нажмите Сохранить.

Выкл. микрофон

1. Нажмите , чтобы выкл. микрофон во время разговора.
2. Нажмите  повторно для включения микрофона.

Журнал вызовов

1. Нажмите клавишу  или Меню > Журнал > Журнал внутр.
2. Просмотрите список, используя .
3. Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, поднимите трубку или нажмите  или .

Записная книжка

Доступ к записной книжке:

1. Нажмите  или программную клавишу Т.Книга или Меню - Телефон.книга
2. Выберите контакты или группу.
3. Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, поднимите трубку или нажмите  или .

Добавить запись:

1. Нажмите клавишу Т.Книга, выберите Все контакты или Группу > Нажмите Добавить
2. Введите имя и номер и нажмите программную клавишу сохранить.

Программируемые клавиши

1. Вы можете сконфигурировать ярлыки для прогр. клавиш, которые будут доступны в режиме ожидания телефона.
2. Нажмите Меню > Настройки > Основные настройки > Клавиатура, выберите клавиши для конфигурации, установите тип и значения, затем нажмите клавишу ОК или программную клавишу Сохранить.

Повтор

1. Нажмите клавишу , выберите желаемый номер и нажмите программную клавишу Вызов или поднимите трубку или нажмите  или .

Не беспокоить


1. Нажмите программную клавишу DND, и режим не беспокоить будет включен.
2. Или нажмите Меню > Функции > DND, выберите Режим и Тип, и нажмите программную клавишу ОК.

Голосовая почта

1. Для доступа к голосовой почте нажмите  или Меню > Приложения > Голос. сообщения, количество сообщений на АТС будет отображено на экране телефона.
2. Выберите линию и нажмите Пройграть для вызова ГП.

Fanvil

V2.0R

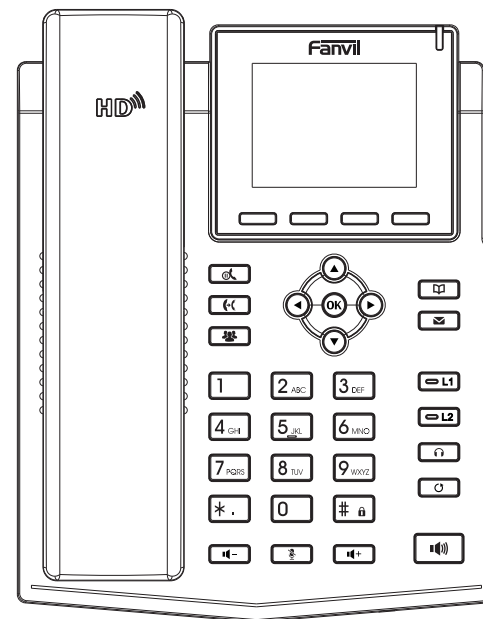

X3SG

Краткое руководство по эксплуатации

Fanvil Technology Co., Ltd

Website: www.fanvil.com

E-Mail: sales@fanvil.com support@fanvil.com

Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618


Add: 4F, Block A, Building 1#, GaoXinQi Hi-Tech Park (Phase-II), 67th District, Bao'An, Shenzhen, China

Fanvil Technology Co., Ltd


www.fanvil.com

P/N:CJBA100050B0

Состав упаковки

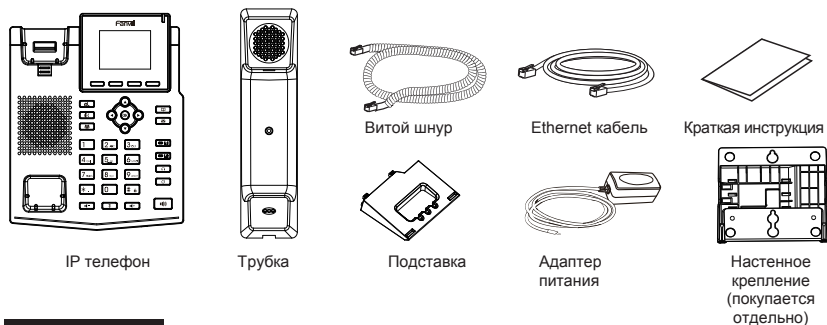

Иконки

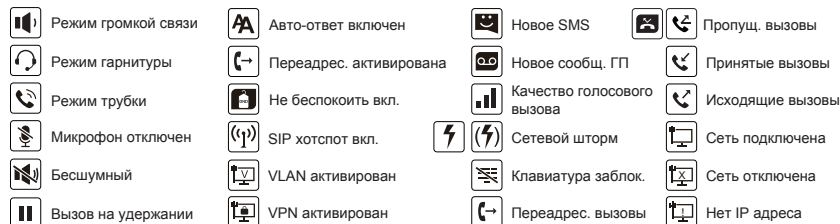

Функции клавиш



Программные клавиши



Индикатор сообщений



Влево и вправо, клавиши навигации
Вверх, переход в журнал звонков
Вниз, переход в Статус
Клавиша ОК, переход в Меню



Клавиша удерж./возобновить вызов



Клавиша перевода вызова



Клавиша конференции



Клавиша записной книги



Клавиша голосовых сообщений



Клавиши линий



Клавиша гарнитуры, вкл./выкл. гарнитуру



Клавиша повтора, доступ для вызова последнего номера



В режиме ожидания: отключить звонок
В режиме разговора: отключить микрофон.



В режиме ожидания или во время вызова снизить или увеличить громкость мелодии вызова
В режиме разг.: снизить или увелич. громкость звука в трубке, гарнитуре или громкой связи



Клавиша громкой связи.
Включить/Выключить режим громкой связи




Долгое нажатие для блокировки клавиатуры
Введите PIN код для разблокировки


Установка устройства

Следуйте инструкции на картинке ниже для установки телефона.

- Установка на столе

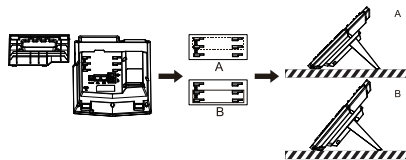


- Установка на стене (Крепление покупается отдельно)



Подключение устройства

Подключите источник питания, кабель сети и кабель к ПК, трубку к соответствующим портам, указанным на картинке ниже.

- Порт питания: подключение адаптера из комплекта
- Порт сети: соединение с ЛВС или интернетом
- Порт ПК: сетевое подключение к компьютеру
- Порт гарнитуры: подключение гарнитуры
- Порт трубки: подключение трубки

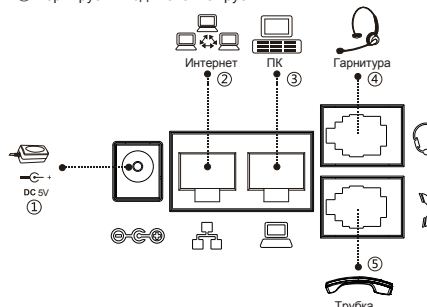

Настройка

Конфигурация через телефон

- Нажмите Меню > Настройки > Расширенные настройки (Пароль по умолчанию 123)
- Выберите Сеть: сконфигурируйте DHCP/Static/PPPoE
- Выберите Аккаунты: для активации заполните адрес SIP сервера, порт, логин, пароль и т.д.

Конфигурация через Веб-интерфейс

- Узнайте IP адрес телефона: нажмите клавишу или Меню > Статус > IP v4 / IPv6
- Вход: Вбейте IP адрес в адресной строке браузера. ПК и телефон, должны быть в одном сегменте сети (логин и пароль по умолчанию admin)
- Конфигурация: Выберите Сеть / Аккаунт и заполните необходимые данные..
- Сохраните конфигурацию.

Настройка языка

- Нажмите клавишу Меню > Настройки > Основные настройки > Язык.
- Выберите необходимый язык и нажмите программную клавишу Сохранить

Осуществление вызова

- Пред. набор: введите номер телефона и поднимите трубку
- Прямой набор: Поднимите трубку и введите номер.
- Громкая связь: введите номер и нажмите и наоборот.
- Гарнитура: введите номер, нажмите и наоборот.
- Звонок не из первой линии: Нажмите нужную клавишу линии, введите номер и нажмите клавишу вызова.

Принять вызов

- Через трубку: поднимите трубку.
- В гарнитуру: нажмите
- Через громкую связь: нажмите .

Постановка на удержание

- Нажмите клавишу или Удерж. клавишу для постановки.
 - Возобновить вызов нажмите или прог. клав. Возобн.
- Заметка: если у вас более одного активного звонка, выберите нужный вызов с помощью клавиш навигации и нажмите программную клавишу Возобновления.

3-х сторонняя конференция

- Общаясь с первым человеком, нажмите или прог. клавишу Конференции, он встанет на удержание.
- Сделайте вызов на второй номер.
- После успешного соединения, нажмите клавишу или программную клавишу конференции для установления 3-х стороннего общения.