

Поставить вызов на удержание

1. Нажмите клавишу  или Удерж. клавишу для постановки.
2. Возобновить вызов нажмите  или прогр. клав. Возобн.
- Заметка:** если у вас более одного активного звонка, выберите нужный вызов с помощью  клавиш навигации и нажмите программную клавишу Возобновления.

3-ёх сторонняя конференция

1. Общась с первым человеком, нажмите  или прогр. клавишу Конференции, он встанет на удержание.
2. Сделайте вызов на второй номер.
3. После успешного соединения, нажмите клавишу  или программную клавишу конференции для установления 3-ёх стороннего общения.

Перевод вызова

Перевод с уведомлением:

1. Нажмите клавишу  или XFER прогр. клавишу во время активного разговора, и он будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй телефонный номер.
3. После ответа нажмите клавишу  или XFER прогр. клавишу для завершения операции.

Слепой перевод:

1. Нажмите клавишу  или XFER прогр. клавишу во время активного разговора, и он будет поставлен на удержание.
2. Введите второй номер и нажмите клавишу  или XFER программную клавишу.

Переадресация вызова

1. Нажмите Меню > Функции > Переадресация вызова.
2. Выберите линию, тип переадресации, введите номер куда и нажмите Сохранить.

Выключение микрофона

1. Нажмите , чтобы выкл. микрофон во время разговора.
2. Нажмите  повторно для включения микрофона.

Журнал вызовов

1. Нажмите  клавишу или клавишу  или Меню > 6 Журнал > 1 Локальные.
2. Прокрутите список, используя .
3. Для набора, нажмите программную клавишу вызова или поднимите трубку или нажмите .

Записная книжка

Доступ к телефонной книге:

1. Нажмите программную клавишу Контакты или  или Меню > Телеф. книга - Лок. контакты.
2. Выберите Все контакты или другую группу.
3. Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, поднимите трубку или нажмите  или .

Добавить новую запись:

1. Нажмите клавишу Контакты, Все контакты или др. группу > нажмите Добавить.
2. Введите Имя и Номер и нажмите прогр. клавишу ОК.

Программируемые клавиши

DSS клавиши :

1. Вы можете использовать веб-интерфейс телефона для конфигурации клавиш на втором экране.
2. Долгое нажатие на свободную клавишу, запустит процесс ее настройки. После нажатия, выберите тип и значение, нажмите ОК или программную клавишу Сохранить.
3. Нажмите Меню > 1 Настройки > 1 Основные настройки > 1 Клавиатура > 1 DSS клавиши. Выберите клавишу, тип и значение, нажмите ОК или клавишу Сохранить.

Другие клавиши :

1. Вы можете сконфигурировать ярлыки для прогр. клавиш.
2. Нажмите Меню > Основные > Клавиатура, выберите клавишу для конфигурации, установите тип и значения, затем нажмите клавишу ОК.

Повторный набор

1. Нажмите  для повторного набора номера.

Не беспокоить


1. Нажмите прогр. клавишу DND, или Меню > 2 Функции > 5 DND
2. Выберите режим и нажмите клавишу Сохранить

Голосовая почта

1. Для доступа к голосовой почте, нажмите MWI (DSS клавиша) или Меню > 4 Приложения > 3 Голосовые сообщения, количество сообщений на АТС будет отображено на экране.
2. Выберите линию и нажмите клавишу Вызов.

Fanvil

V1.0R

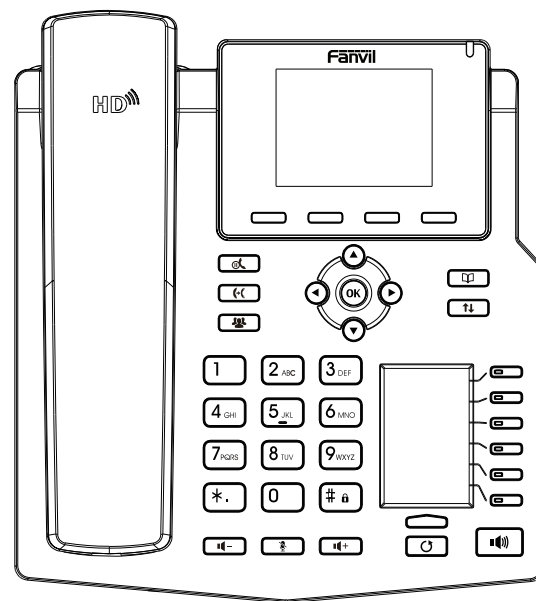

X4 / X4G

Краткое руководство по эксплуатации

Fanvil Technology Co., Ltd

www.fanvil.com

Email:sales@fanvil.com Tel:0755-2640-2199

Add: 4F, Block A, Building 1#, GaoXinQi Hi-Tech Park (Phase-II), 67th District, Bao'An, Shenzhen, China


Fanvil Technology Co., LTD.

www.fanvil.com

Состав упаковки



Иконки

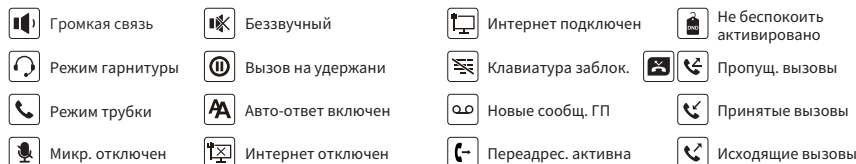

Функции клавиш

Программируемые клавиши



Индикатор сообщений



Влево и вправо, клавиши навигации
Вверх, переход в журнал звонков
Вниз, переход в Статус

Клавиша ОК, переход в Меню



Клавиша удерж./возобновить



Клавиша перевода



Клавиша конференции



Клавиша контактов



Клавиша журнала



В режиме ожидания: Включить
беззвучный вызов
В режиме разговора: Вкл/Выкл мик



В режиме ожидания или во время
вызова снизить или увеличить
громкость мелодии вызова
В режиме разг.: снизить или увелич.
громкость звука в трубке, гарнитуре
или громкой связи



Переключение страниц на доп.
экране для DSS клавиш



Клавиша повтора, позволяет набр.
снова последний номер



Клавиша громкой связи. Включить/
Выключить режим громкой связи




Долгое нажатие блок. клавиатуры.
Введите PIN код для разбл.




DSS клавиши, могут быть настроены
как линии / функции / быстр. набор

Установка устройства

Установка на столе

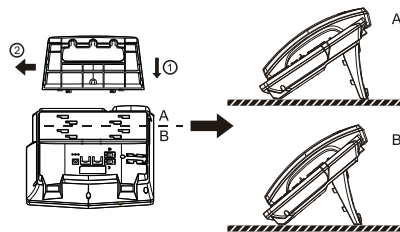


Установка на стене

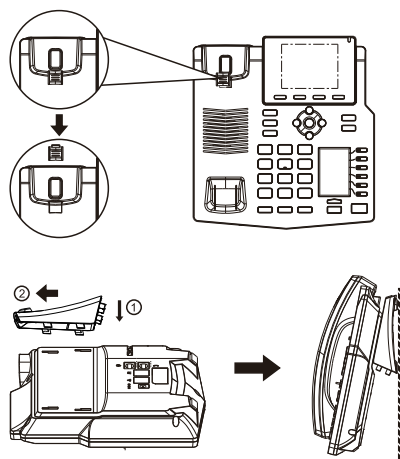

Подключение устройства

Подключите источник питания, кабель сети и кабель к ПК, трубку к соответствующим портам, указанным на картинке ниже.

- 1 Порт питания: подключение адаптера из комплекта
- 2 Порт сети: соединение с ЛВС или интернетом
- 3 Порт ПК: сетевое подключение к компьютеру
- 4 Порт гарнитуры: подключение гарнитуры
- 5 Порт трубки: подключение трубки

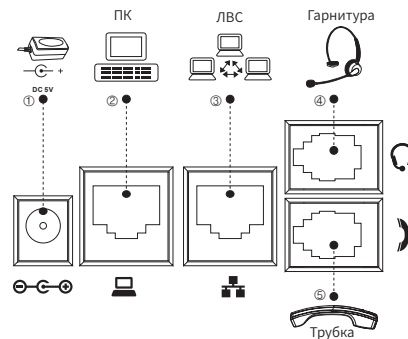

Настройка

Конфигурация через телефон

1. Нажмите Меню > Настройки > Расширенные настройки (Пароль по умолчанию 123)
2. Выберите Сеть: сконфигурируйте DHCP/Static/PPPoE
3. Выберите Аккаунты: для активации заполните адрес SIP сервера, порт, логин, пароль и т.д.

Конфигурация через Веб-интерфейс

1. Узнайте IP адрес телефона: нажмите клавишу или Меню > Статус > IP v4 / IPv6
2. Вход: Вбейте IP адрес в адресной строке браузера. ПК и телефон, должны быть в одном сегменте сети (логин и пароль по умолчанию admin)
3. Конфигурация: Выберите Сеть / Аккаунт и заполните необходимые данные..
4. Сохраните конфигурацию.

Настройка языка

1. Нажмите клавишу Меню > 3 Настройки > 1 Основные > 7 Язык.
2. Выберите нужный язык и нажмите клавишу ОК.

Осуществление вызова

1. **Пред. набор:** введите номер телефона и поднимите трубку
2. **Прямой набор:** Поднимите трубку и введите номер.
3. **Громкая связь:** введите номер и нажмите и наоборот.
4. **Гарнитура:** введите номер, нажмите и наоборот.
5. **Звонок не из первой линии:** Нажмите нужную клавишу линии, введите номер и нажмите клавишу вызова.

Принять вызов

1. **Через трубку:** поднимите трубку.
2. **В гарнитуру:** нажмите .
3. **Через громкую связь:** нажмите .