

Постановка на удержание

1. Нажмите клавишу  или Удерж. клавишу для постановки.
 2. Возобновить вызов нажмите  или прогр. клав. Возобн.
- Заметка: если у вас более одного активного звонка, выберите нужный вызов с помощью  клавиш навигации и нажмите программную клавишу Возобновления.

Перевод вызова

Перевод с уведомлением:

1. Нажмите клавишу  или XFER прогр. клавишу во время активного разговора, и он будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй телефонный номер.
3. После ответа нажмите клавишу  или XFER прогр. клавишу для завершения операции.

Слепой перевод:

1. Нажмите клавишу  или XFER прогр. клавишу во время активного разговора, и он будет поставлен на удержание.
2. Введите второй номер и нажмите клавишу  или XFER программную клавишу.

Переадресация

1. Нажмите Меню > Функции > Переадресация вызова.
2. Выберите линию, укажите тип переадресации, установите направление и нажмите клавишу ОК.

Конференция на неск. участников

1. Общаясь с первым человеком, нажмите  или прогр. клавишу Конференции, он встанет на удержание.
2. Сделайте вызов на второй номер.
3. После успешного соединения, нажмите клавишу  или программную клавишу конференции для установления 3-х стороннего общения.

Программируемые клавиши

1. Вы можете перенастроить ярлычки для программных клавиш.
2. Нажмите Меню > Основные > Клавиатура, выберите конфигурируемую клавишу, выберите тип и значение, и нажмите клавишу ОК.

Не беспокоить

1. Нажмите программную клавишу DND, чтобы включить режим не беспокоить.
2. Или нажмите Меню > Функции > DND, выберите режим и тип и нажмите клавишу ОК.

Голосовая почта

1. Для доступа к голосовой почте нажмите  или Меню > Сообщения > Голос. сообщения, количество сообщений на АТС будет отображено на экране телефона.
2. Выберите линию и нажмите Пройграть для вызова ГП.

Журнал

1. Нажмите клавишу  или Меню > Журнал > Журнал внутр.
2. Просмотрите список, используя .
3. Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, поднимите трубку или нажмите  или .

Записная книжка

Доступ к записной книжке:


1. Нажмите  или программную клавишу Т.Книга или Меню - Телеф.книга
2. Выберите контакты или группу.
3. Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, поднимите трубку или нажмите  или .

Добавить запись:

1. Нажмите клавишу Т.Книга, выберите Все контакты или Группу > Нажмите Добавить
2. Введите имя и номер и нажмите программную клавишу Сохранить.

Fanvil


V1.0

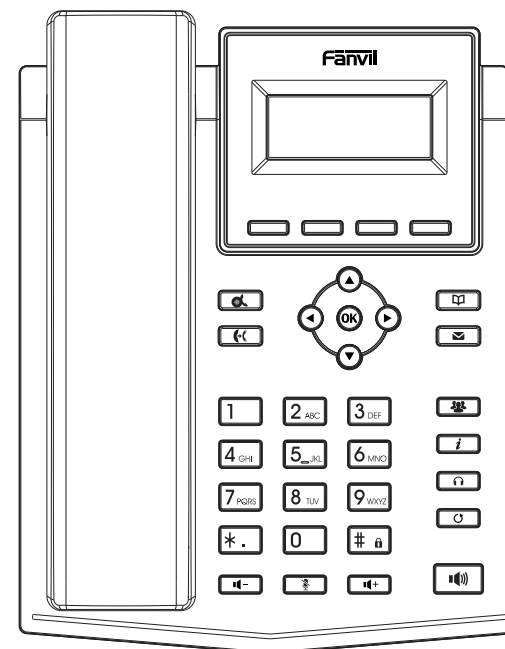


X301 / X301P / X301G

Краткое руководство по эксплуатации


Состав упаковки

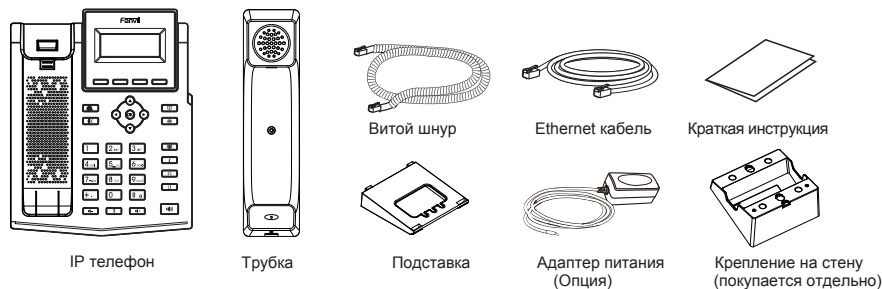

Иконки на экране

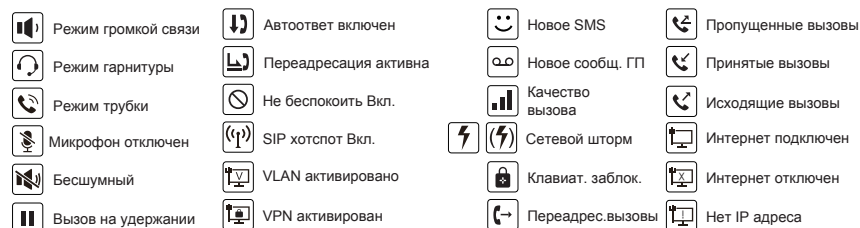


Функции клавиш

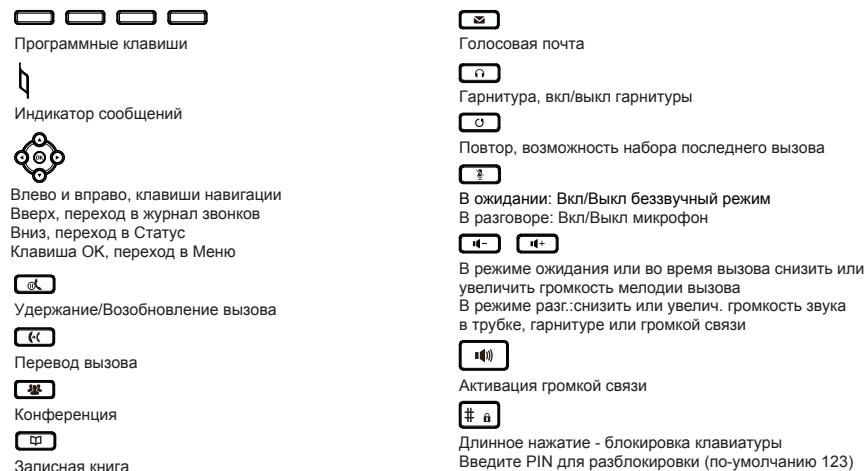


Установка устройства

Пожалуйста, следуйте инструкциям для правильной установки телефона.

• Установка на столе

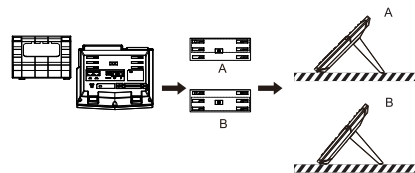

• Установка на стене (Крепление покупается отдельно)

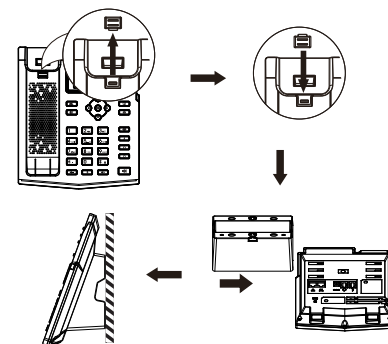


Заметка: Телефон необходимо устанавливать не выше 2 метров от уровня пола.

Подключение к телефону

Подключите источник питания, кабель сети и кабель к ПК, трубку к соответствующим портам, указанным на картинке ниже.

- 1 Порт питания: подключение адаптера из комплекта
- 2 Порт сети: соединение с ЛВС или интернетом
- 3 Порт ПК: сетевое подключение к компьютеру
- 4 Порт гарнитуры: подключение гарнитуры
- 5 Порт трубки: подключение трубки

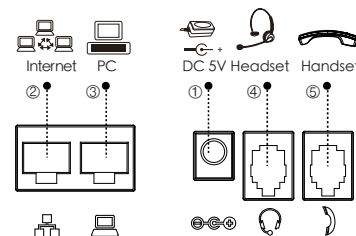

Конфигурация

Конфигурация через экран телефона

1. Нажмите Меню > Система (Пароль по умолчанию 123)
2. Выберите Сеть: сконфигурируйте DHCP/Static/PPPoE
3. Выберите Аккаунты: для активации заполните адрес SIP сервера, порт, логин, пароль и т.д.

Конфигурация через Веб-интерфейс

1. Узнайте IP адрес телефона: нажмите клавишу или Меню > Статус > ETH
2. Вход: Вбейте IP адрес в адресной строке браузера. ПК и телефон, должны быть в одном сегменте сети (логин и пароль по умолчанию admin)
3. Конфигурация: Выберите Сеть / Аккаунт и заполните необходимые данные..
4. Сохраните конфигурацию.

Установка языка

1. Нажмите клавишу Меню > Основные > Язык.
2. Выберите желаемый язык и нажмите клавишу ОК.

Совершение вызова

1. Пред. набор: введите номер телефона и поднимите трубку
2. Прямой набор: Поднимите трубку и введите номер.
3. Громкая связь: введите номер и нажмите и наоборот.
4. Гарнитура: введите номер, нажмите и наоборот.
5. Звонки не из первой линии: Нажмите нужную клавишу линии, введите номер и нажмите клавишу вызова.

Принять вызов

1. Через трубку: поднимите трубку.
2. В гарнитуру: нажмите
3. Через громкую связь: нажмите

Повтор

1. Нажмите для повторного набора номера.

Выкл. микрофон

1. Нажмите для выключения микрофона во время разговора
2. Нажмите снова для включения микрофона