

Fanvil X303-2 wire IP телефон

Fanvil



Описание

Fanvil X303-2 Wire IP телефон — это модернизированная версия оригинального IP-телефона, отличающаяся новым методом подключения к сети с использованием 2-проводного соединения. Телефон позволяет повторно использовать старую проводку, предлагая при этом голос в формате HD, 2,4-дюймовый цветной дисплей, поддержку 4 учетных записей SIP, многостороннюю конференцию и другие функции. Кроме того, модель поддерживает внешнюю беспроводную гарнитуру EHS, функции телефонной книги, провиजनинг, и другие современные VoIP функции, что делает его пригодным для различных сценариев корпоративного применения и обеспечивает превосходный пользовательский опыт.

Основные функции



Подключается через интерфейс RJ11 и данные и питание подаются через 2 провода



Цветной дисплей с диагональю 2,4 дюйма




Поддержка аудиокодека G.722 и Opus, HD-звук на громкой связи и трубке



До 6 участников локальной конференции



Поддержка установки на столе и стене (с доп. Аксессуаром)

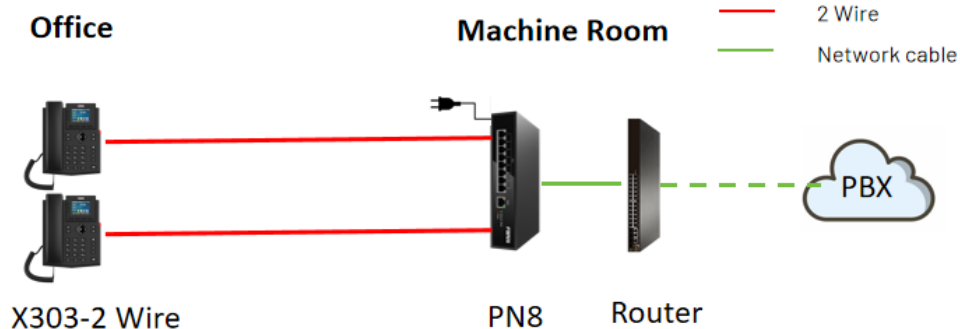

Fanvil Technology Co., LTD

Add: 10F, Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'An District, Shenzhen, China

Phone: 0755-26402199 E-mail: sales@fanvil.com Web : www.fanvil.com

Характеристики

Применение	Офис, коммерческие помещения, дом
Экран/Клавиатура	2,4-дюймовый цветной экран 320×240 4 программные клавиши 9 функциональных клавиш (удержание/перевод/голосовое сообщение/конференция/телефонная книга/MWI/гарнитура/повторный набор/громкая связь) 3 клавиши линии (со светодиодным индикатором) 4 навигационные клавиши + 1 клавиша ОК 12 стандартных телефонных клавиш 3 клавиши регулировки громкости (Громче/Тише/ВыклМик))
Корпус	Пластик
Цвет	Черный
Индикатор статуса	1 (Красный)
Interface	Проводной интерфейс (6P2C RJ11) Интерфейс питания (для внешнего адаптера, в случае если линия больше 300 м.) RJ9 интерфейс (Трубка x1, Гарнитура x1) Замок Кенсингтона x1
Power	DC 12V/1A Через 2-проводной PoE коммутатор
Габариты	На столе (45°): 169x203.6x172.7 мм На столе (50°): 169x194x181 мм На стене: 169x113.4x207.6 мм
Рабочая	0°C~+45°C
Установка	На столе На стене (крепление покупается отдельно)

Функции

Протоколы	SIP2.0 через UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069, AES128 & AES256
Видео	HD звук микрофона и динамика (Трубка/Гр.связь, частотная характеристика 0 ~ 7 кГц) Широкополосный АЦП/ЦАП 16 кГц дискретизация Узкополосный кодек: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC Широкополосный кодек: G.722, Opus Полнодуплексный акустический эхокомпенсатор (AEC) Обнаружение голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка фоновых шума (BNE) / Шумоподавление (NR) / Автоматическая регулировка усиления (AGC) Скрытие потери пакетов (PLC) Динамический адаптивный буфер джиттера DTMF: внутрисполосный, внеполосный (RFC2833/SIP INFO) Мониторинг качества голоса VQM

Сеть	IP режим:IPv4/IPv6 IP конфигурация: Статичный IP / DHCP / PPPoE Контроль доступа к сети: 802.1x VPN: L2TP / OpenVPN VLAN LLDP QoS RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
Функции телефона	Локальная телефонная книга (1000 записей) Удаленная телефонная книга (XML/LDAP, 1000 записей) Журналы вызовов (входящие/исходящие/пропущенные, 600 записей) Список заблокированных/разрешенных Экранная заставка Индикация ожидающего голосового сообщения (VMWI) Программируемые клавиши DSS/софт Синхронизация времени через сеть Поддержка беспроводной гарнитуры Plantronics (через кабель Plantronics APD-80 EHS) Поддержка беспроводной гарнитуры Jabra (через кабель Fanvil EHS20 EHS) Поддержка записи (через сервер) URL действия/активный URI uaCSTA
Функции вызова	Вызов/ответ/отклонить Отключение/включение микрофона Удержание/возобновление вызова Ожидание вызова Интерком Отображение идентификатора вызывающего абонента Быстрый набор Анонимный вызов (скрыть идентификатор вызывающего абонента) Переадресация вызова (всегда/занято/нет ответа) Перевод вызова (с уведомлением и без) Парковка вызова/перехват вызова (в зависимости от сервера) Повторный набор Не беспокоить Автоответчик Голосовое сообщение (с сервером) 6-сторонняя конференция Горячая линия
Развертывание	Автоматическая инициализация через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069 Веб-портал управления Веб-дамп пакетов Экспорт/импорт конфигурации Импорт/экспорт телефонной книги Обновление прошивки Системный журнал